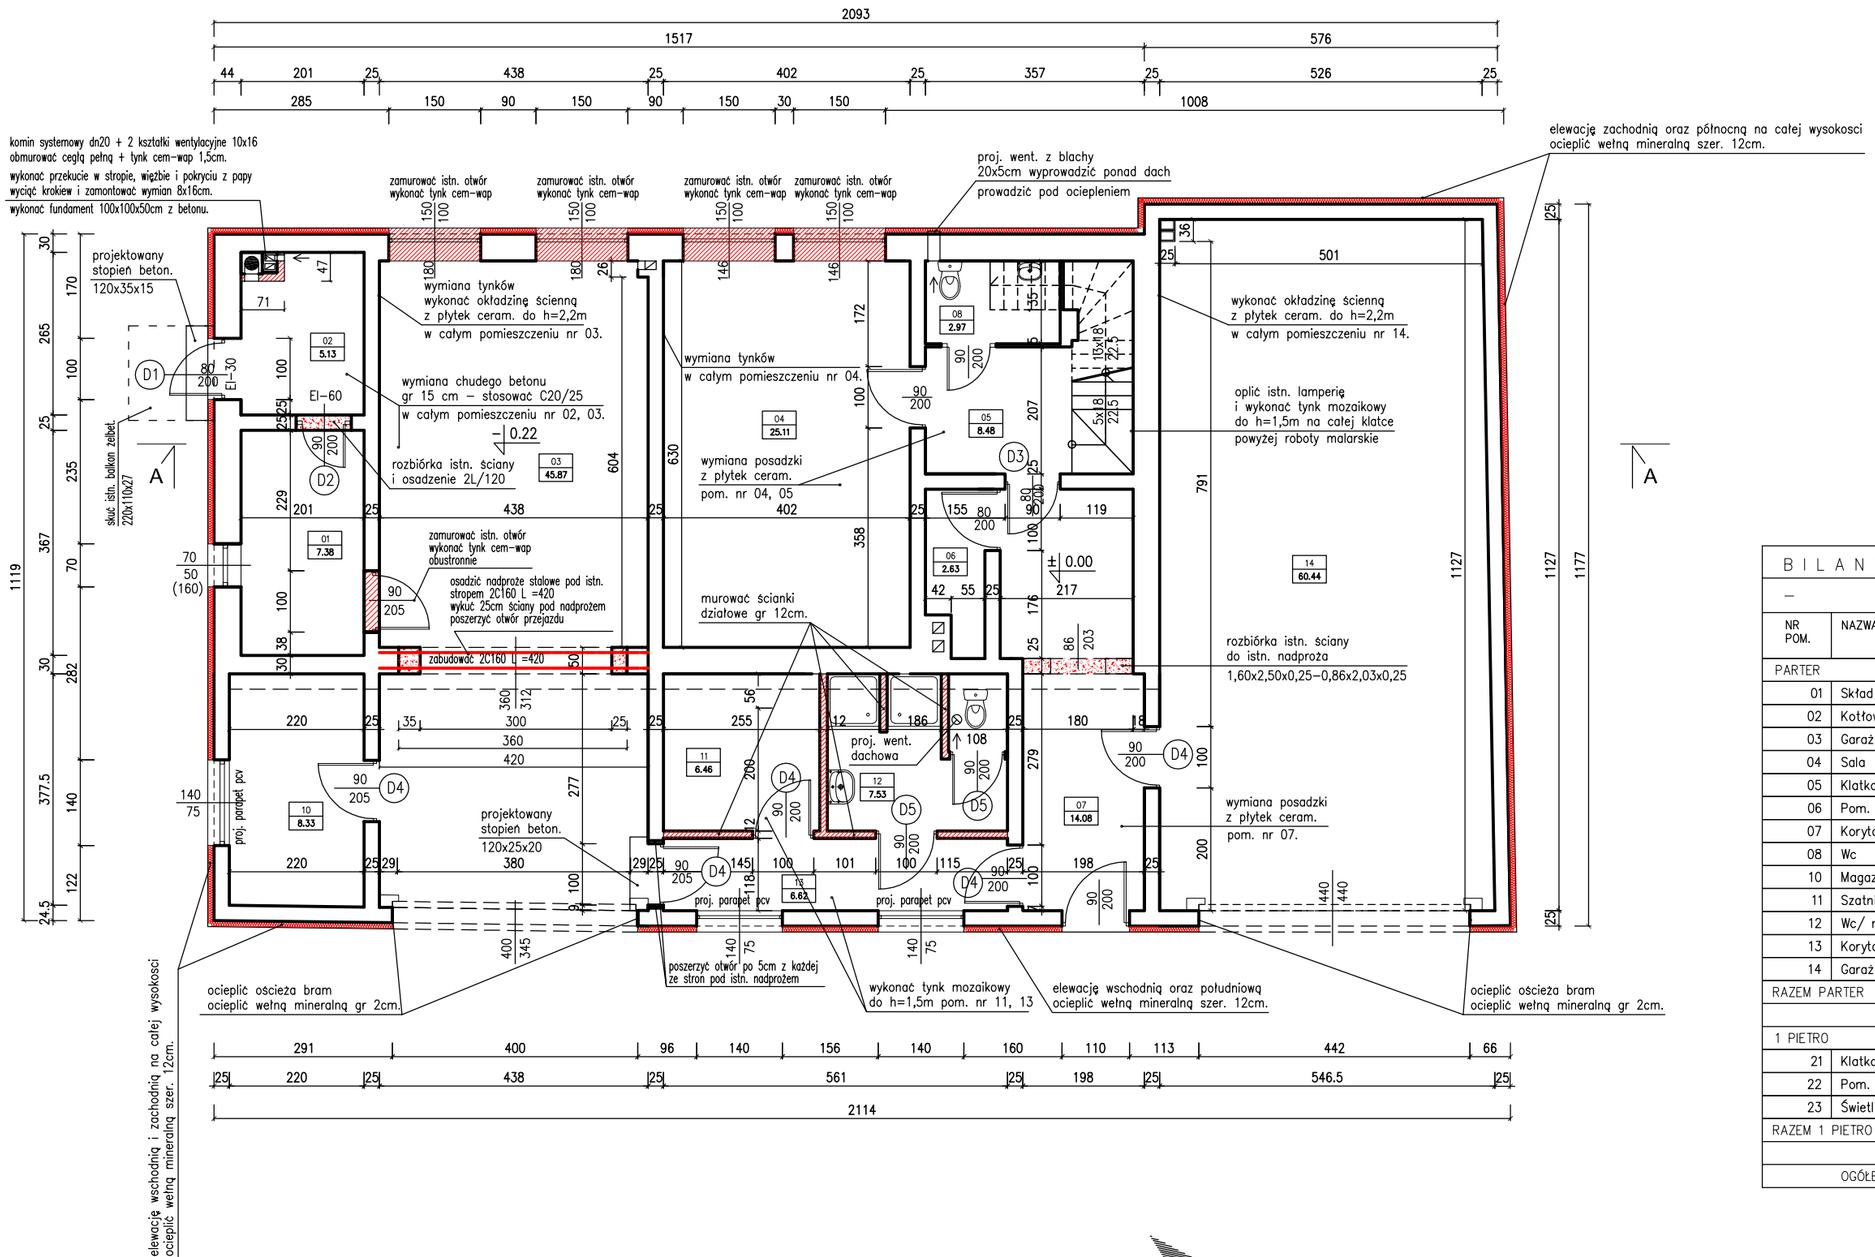

BILANS POWIERZCHNI

–

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. PODŁOGI	POW. H>190cm
PARTER				
01	Skład opału	pos. cem.	7.38	7.38
02	Kotłownia	plyt. cer.	5.13	5.13
03	Garaż 1	pos. cem.	45.87	45.87
04	Sala	plyt. cer.	25.11	25.11
05	Klatka schodowa	plyt. cer.	8.48	8.48
06	Pom. gospodarcze	plyt. cer.	2.63	2.63
07	Korytarz	plyt. cer.	14.08	14.08
08	Wc	plyt. cer.	2.97	2.97
10	Magazyn podręczny	pos. cem.	8.33	8.33
11	Szatnia	plyt. cer.	6.46	6.46
12	Wc/ natryski	plyt. cer.	7.53	7.53
13	Korytarz	plyt. cer.	6.62	6.62
14	Garaż 2	plyt. cer.	60.44	60.44
RAZEM PARTER			201.03	201.03
1 PIETRO				
21	Klatka schodowa	plyt. cer.	6.86	6.86
22	Pom. socjalne	plyt. cer.	8.83	8.83
23	Świetlica	plyt. cer.	71.02	71.02
RAZEM 1 PIETRO			86.71	86.71
OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI			287.74	287.74

1. WYKONAĆ SUFITY PODWIESZANE Z PŁYT GK NA RUSZCIE KRZYŻOWYM W POM. NR 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13
2. W POMIESZCZENIACH NR 2, 7, 10, 11, 12, 13 WYKONAĆ CEMENTOWY GR 4CM,
3. W POMIESZCZENIACH NR 1, 2, 4, 10, 11, 12, 13 WYKONAĆ POSADZKĘ Z PŁYTEK TYPU GRES 30x30cm klasy R–9
4. W POM. NR 3, 14 WYKONAĆ JASTRYCH NP. FLOOR 1000 WEBER LUB PRESTIGE ATLAS GR 6CM, ZBROJONY 2xsiatką dn4,5 150x150, POSADZKE WYKOŃCZYĆ ŻYWICĄ POLIMEROWĄ

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNO–BUDOWLANY
ROZBUDOWY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ORZESZU – JAŚKOWICACH

INWESTOR: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W ORZESZU
UL. WIENIAWSKIEGO 4, 43–180 ORZESZE
LOKALIZACJA BUDYNKU: ORZESZE, JAŚKOWICE, ul. FRANCISZKA STUSKA 28a

RZUT PARTERU

branża arch. - bud.

Data: LIPIEC 2014

Autorzy opracowania	Podpis
inż. bud. Krzysztof Linek upr. nr SLK/0325/PWOK/03	

INFO - PROJEKT
BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
ul. Ofiar Oświęcimskich 63
47–440 Górki Śląskie
tel./fax 4187324
604149000
e–mail: 604149000@eranet.pl

Podziałka: 1:100

Nr rysunku 1.